


TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space



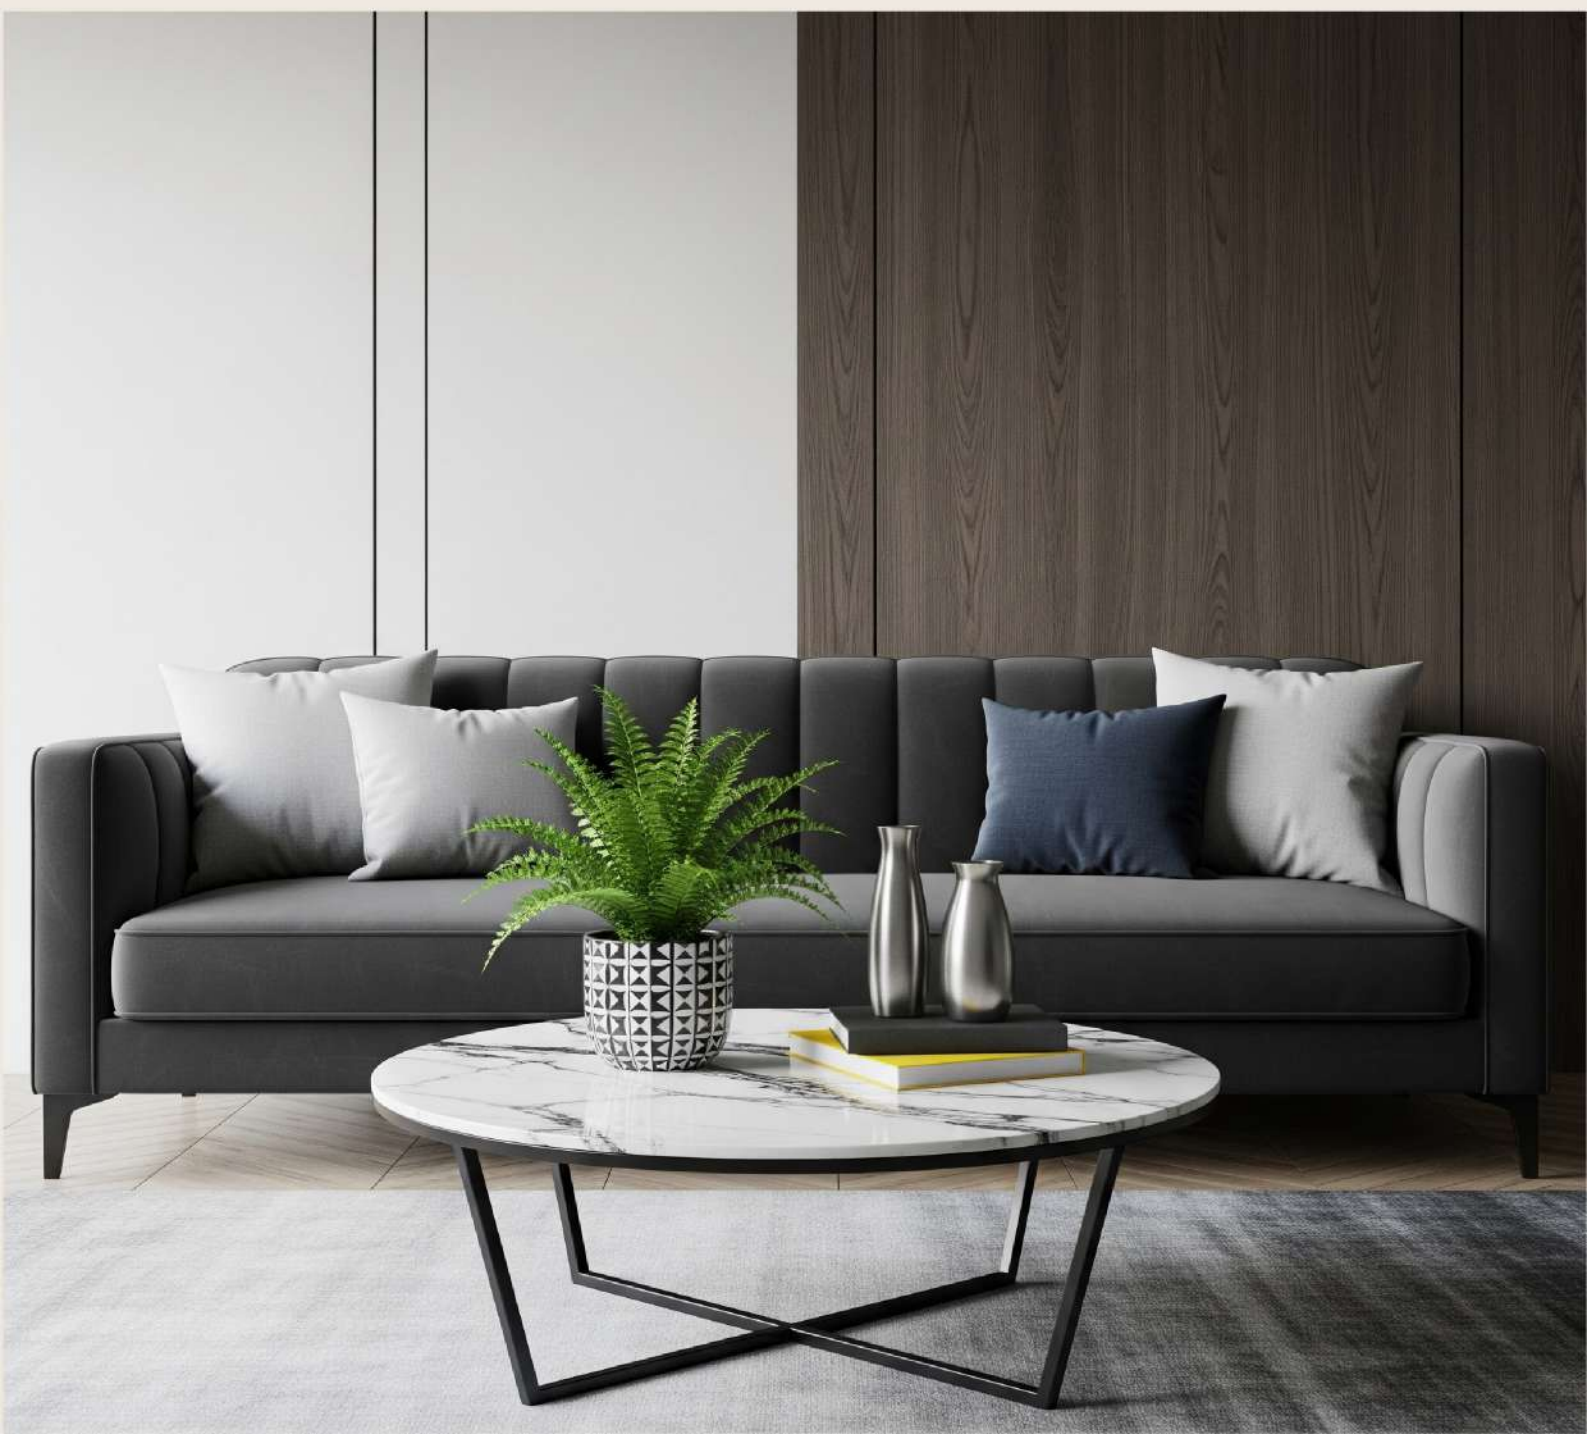

Renew without Rebuild

About TIGON Surface Interior Film

TIGON พลาสติกเกอร์ลามิเนต ที่จะมาพลิกโฉมวงการตกแต่งภายใน และงานรีโนเวท ให้ทางเลือกที่คุ้มค่า และมีสไตล์ใช้แทนวัสดุแบบดั้งเดิม พลาสติกเกอร์ลามิเนต มีลวดลายเสมือนจริงของวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน โลหะ ผ้า

TIGON ยังมีลายวัสดุให้ท่านเลือกมากกว่า 100 ลาย

TIGON มาพร้อมความแข็งแรงยึดติดสูง ปราศจากสารตัวทำละลาย (Solvent-Free) ติดตั้งง่าย เนื้อพลาสติกเกอร์เรียบเนียน ติดยึดแนบสนิทกับพื้นผิววัสดุ เหมาะสำหรับทั้งงานตกแต่งภายในเพอร์นิเจอร์ ฯลฯ

TIGON เราเชื่อมั่นว่า "การเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่ดี" คือศิลปะอันล้ำค่าภายในบ้าน จึงมุ่งมั่นพัฒนาวัสดุที่ทั้งสวยงาม ทนทาน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักออกแบบและสถาปนิกสามารถสร้างสรรค์พื้นที่ในฝัน ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน

How to Use This Book?

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้



Cathedral Grain

ลายไม้ให้ความรู้สึกหรูหรา โดดเด่น



Partial Cathedral Grain

ลายไม้ให้สไตล์ที่เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย



Straight Grain

ลายไม้ที่ให้พื้นที่สไตล์โมเดิร์นและมีนิมอล



ฟิล์มลายไม้ตระกูล TA เคลือบด้วยเทคโนโลยีผิวด้านพิเศษ ควบคุมระดับรังสีการใช้งานร่วมกับความร้อนหรือสารเคมีโดยตรง



ฟิล์มกลุ่ม Efficient Decor เหมาะสำหรับงานตกแต่ง ระยะสั้นถึงปานกลาง



หากต้องการลวดลายแบบสั่งผลิต (Made-to-order) จะมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ ผู้จัดการจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

กาวยึดพิเศษสูตรน้ำ,
ปราศจากเบนซีน,
ปราศจากสารละลายเคมี
ชั้นกาวยึดแบบไวต่อแรงกด

กาวยึดสูตรน้ำ 100%
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย

Versatile Interior

Surface Finish Solution

โซลูชันการตกแต่งพื้นผิวภายในที่ตอบโจทย์ทุกสไตส์



ประหยัดต้นทุน

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

การติดตั้งที่มีประสิทธิภาพสูง และสะดวกรวดเร็ว,
คุ้มค่าคุ้มค่า อย่างที่สุด และสามารถนำไปติดตั้ง
ด้วยตนเองง่ายๆ



การหุ้มผิวแบบ 3D เหมาะกับงานตกแต่ง
ภายในทุกรูปแบบ ใช้ได้กับงานปิดผิวพื้น
วัสดุส่วนใหญ่

สามารถสั่งผลิตตามลวดลาย, ปริมาณกำหนดขึ้นต่ำตาม
เงื่อนไข เหมาะสำหรับทั้งงานโปรเจกต์เล็กและใหญ่



ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำยืดหยุ่นได้

สามารถออกแบบเฉพาะได้ตามต้องการ
การติดตั้งแบบ 3D หลายทิศทาง สำหรับใช้ปิดผิวพื้น
วัสดุของงาน ตกแต่งภายใน เหมาะกับพื้นผิวที่มีความ
เรียบเนียน ไม่ซับซ้อน





Technical Data Information

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า :

Size : 1.23 m × 50 m


Thickness Film : 200–210 um

Durable Film : 10 years

Thickness Liners : 80–100 um

- ฟิล์มไวนิลพิมพ์ลายแบบมีลายนูน
- ชั้นกาวแรงยึดติดไว ปราศจากสารเบนซีน
- แผ่นรองหลัง (Release liner)

มีชั้นเส้นตารางพิเศษที่ช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถไล่ฟองอากาศได้ง่าย ลดโอกาสเกิดฟองในระหว่างติดตั้ง

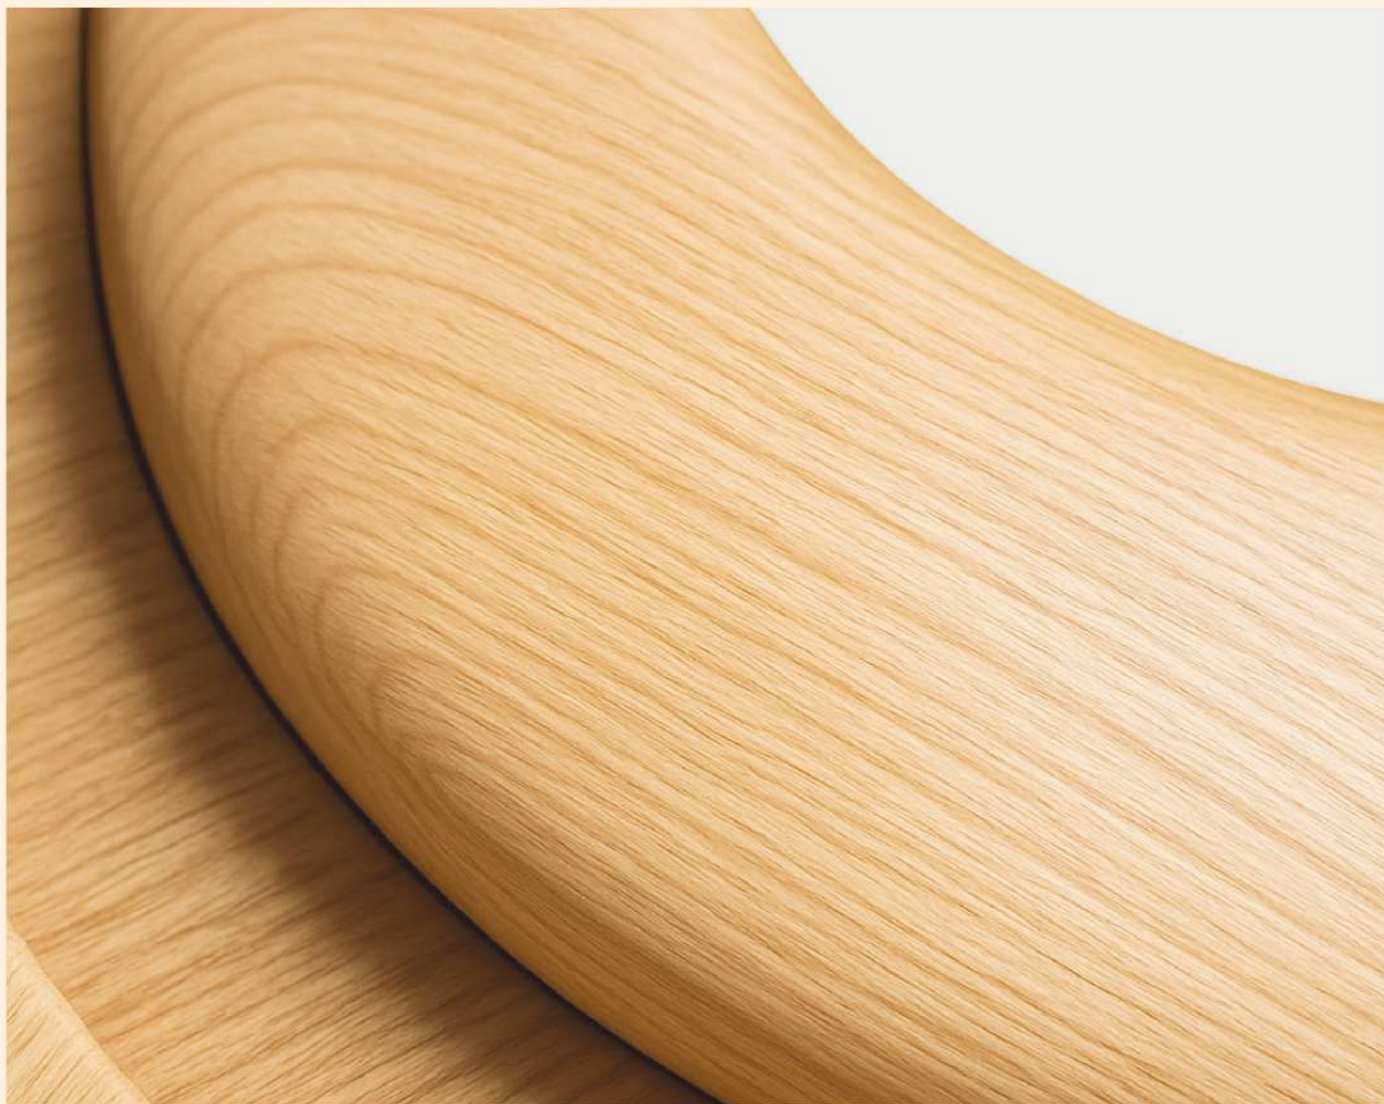

Product Features

คุณสมบัติของสินค้า



ลามิเนตแบบเรียบ,
หุ้ม 3 มิติ



ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ตาม
EN-15020 ระดับการทนไฟเกรด B



พื้นผิวกันน้ำ
ปราศจากเชื้อรา
ป้องกันความชื้น
ทำความสะอาดง่าย
ทนต่อการขีดข่วน



ผ่านมาตรฐาน GB8624-2012
ระดับความหน่วงไฟ B1, ไม่ลามไฟ



ได้รับการรับรองจาก SGS
ตามมาตรฐานสารอันตราย

TIGON PREMIUM WOOD



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER TIGON
Premium woods



LW-628 Engineered Willow 1



D-3209 Walnut



D-3197 Oak



D-3105 Oak



D-3206 Oak



D-3194 Oak



D-3236 Oak



D-627 Engineered Willow 3



D-3212 Walnut



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER **TIGON**

Trending Woods



D-3206

Oak



D-3194

Oak



LW 627

Engineered Willow 3



D-3213

Oak



D-3177

Oak



D-3221

Walnut



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER TIGON

Stone & Concrete



C-1303 Marble



C-1304 Marble



C-1310 Concrete



D-1344 Black Marble



C-1339 Travertino White



C-1347 Travertino Cream



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER TIGON
Metallic & Steel



C-1203 Champagne Hairline



C-1204 Brown Hairline



C-1223 Gold Hairline



C-1206 Steel Hairline



C-1202



C-1216 Copper Hairline



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER TIGON

Luxe Woods



LW-628 Engineered Willow 1




LW-629 Engineered Willow 2



LW-631 Engineered Willow 3

Painted Wood

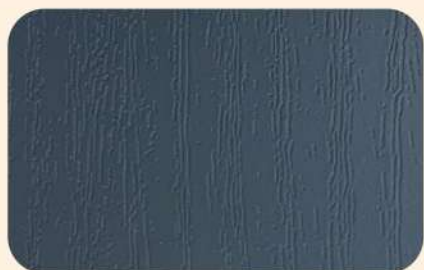

SW-871 Blue Perennial

Vivid & Robust



C-1111 Chinese City

Core Story



D-3209 Walnut



TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space

STICKER TIGON
Colourful Vibe



C-1107

Lavender Fog



C-1131

Cotton Sky



C-1123

Dancing Petal



C-1127

Fizzy Lemon



C-1129

Dreamy Sage




C-1130

Fairy Lilac

Materials Suitable Installation


วัสดุที่เหมาะสมกับการติดตั้ง

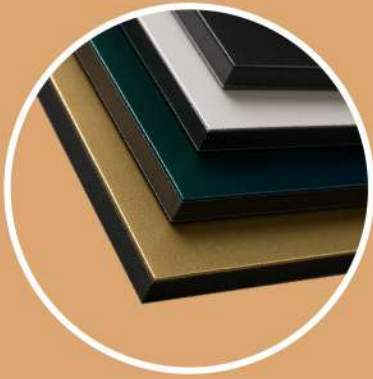

แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต



แผ่นพลาสติก

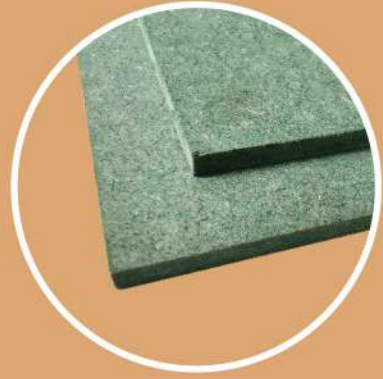

แผ่นไม้อัด HMR



แผ่นอะคริลิก



แผ่นซิงค์อลูมิเนียม



ผนังปูน



PROJECT TIGON INTERIOR FILM



PROJECT TIGON INTERIOR FILM



PROJECT TIGON INTERIOR FILM



PROJECT TIGON INTERIOR FILM



TIGON Surface Interior Film
Design that fit your space

Installation

Installation Environment

(สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการติดตั้ง)

- ควรติดตั้งในอุณหภูมิระหว่าง 12–35°C
- หากอุณหภูมิอยู่ที่ 8–12°C ควรใช้ปืนลมร้อนช่วยเพิ่มความร้อนให้ฟิล์มสติ๊กเกอร์และพื้นผิว
- อุณหภูมิต่ำเกินไปอาจทำให้การยึดเกาะไม่แน่น และฟิล์มสติ๊กเกอร์เกิดการฟองหรือโก่งตัว
- การติดฟิล์มบนพื้นผิวโค้งในที่เย็น ควรเป่าความร้อนก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันฟิล์มแตกร้าวหรือขีด
- ขณะติดฟิล์มในอุณหภูมิต่ำ ควรระวังไม่ให้ใช้ความร้อนจากปืนลมร้อนสูงเกินไป เพราะอาจทำให้ฟิล์มเสียหาย

Storage

(การจัดเก็บฟิล์ม)

- ควรเก็บในที่เรียบ แห้ง และอุณหภูมิ 12–35°C
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
- หากเปิดกล่องแล้วใช้ไม่หมด ให้ม้วนฟิล์มให้แน่น ปิดด้วยเทป แล้วเก็บแนวตั้งในกล่อง
- หลีกเลี่ยงการวางฟิล์มสัมผัสพื้นหรือเลื่อนผ่านพื้นสกปรก เพื่อป้องกันรอยที่ผิวฟิล์มสติ๊กเกอร์

Preparation

(การเตรียมงานติดตั้ง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมสำหรับการติดตั้งปราศจากฝุ่น ควรทำความสะอาดก่อน
- พื้นผิวที่ต้องการติดตั้งควรเรียบ ไม่มีคราบมันหรือฝุ่น
- หมายเลขล็อต จะระบุอยู่ที่ด้านในของม้วนกระดาษ และด้านข้างของกล่อง กรุณาตรวจสอบก่อนเริ่มติดตั้ง
- หากติดตั้งในช่วงเวลาที่มีความชื้นสูง ให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่จะติดตั้งแห้งสนิทก่อนเริ่มงาน

Cautions

(ข้อควรระวัง)

- กาวของฟิล์มจะยึดเกาะเต็มที่ภายใน 3–7 วันหลังติดตั้ง
- ระวังเศษกระดาษรองฟิล์ม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้มห้ามเหยียบกระดาษรองสติ๊กเกอร์
- ฟิล์มลายลึกหรือ ลายนูน อาจต้องเตรียมพื้นผิวหรือวิธีติดตั้งต่างจากปกติ
- ฟิล์มสติ๊กเกอร์บางชนิดอาจไม่เหมาะกับผิววัสดุบางประเภท
- หากไม่แน่ใจเรื่องการติดตั้งฟิล์มสติ๊กเกอร์หรือพื้นผิวของวัสดุ กรุณาติดต่อบริษัท เพื่อแนะนำวิธีการติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับฟิล์มสติ๊กเกอร์ไทกอน



Installation Equipment

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง



Adhesive Primer
(กาวไพรเมอร์)



Cutter
(คัตเตอร์)



Tape Measure
(ตลับเมตร)



Meter stick
(ไม้เมตร)



Microfiber Cloth
(ผ้าไมโครไฟเบอร์)



Squeegee
(ที่รัดฟิล์ม)

Sticker Installation Steps

ขั้นตอนการติดตั้งสติ๊กเกอร์

- ดำเนินการวัดขนาดพื้นที่ทั้งหมดที่จะติดตั้งฟิล์มโดยวัดทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างละเอียด
- ทำความสะอาดพื้นที่ปิดผิวโดยการฉีดน้ำ และใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดให้แห้งและปราศจากฝุ่น ก่อนดำเนินการติดตั้งฟิล์มสติ๊กเกอร์
- ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ออก ฉีดน้ำลงบนกาวหลังฟิล์มแล้วทำการตัด โดยเพื่อตัวฟิล์มสติ๊กเกอร์ออกเลยขอบพื้นที่ประมาณ 5 cm. เพื่ออำนวยความสะดวกในการรัดฟิล์มสติ๊กเกอร์ให้ตรงแนวขอบ
- ตรวจสอบและดำเนินการรัดฟิล์มสติ๊กเกอร์ลงบนพื้นผิววัสดุ ค่อยๆ รีดน้ำและไล่ฟองอากาศออกจากสติ๊กเกอร์อย่างละเอียด
- ตัดแต่งขอบของชิ้นงานให้เรียบร้อย เพื่อให้ผลงานมีความประณีตและสมบูรณ์
- ถ้าพื้นผิววัสดุที่มีความพิเศษ ผิวไม่เรียบเนียนมาก การติดตั้งต้องใช้กาวน้ำพิเศษ Water Primer ทาบนพื้นผิววัสดุก่อน แล้วค่อย ติดฟิล์มสติ๊กเกอร์ลงบนพื้นผิววัสดุ จะทำให้ชิ้นงานติดแน่นทนทาน ไม่หลุดร่อนง่าย วิธีนี้ไม่ต้องฉีดน้ำใส่กาวตัวฟิล์มสติ๊กเกอร์ ต้องอาศัยความชำนาญของช่างมืออาชีพเฉพาะ

TIGON

Surface Interior Film

Design that fit your space



Contact our local distributor

 02-426-5075-8

 @ligermedia

 www.ligermedia.co.th